



EURO 4500 VI

Petrotec

Multiproduktové výtajné stojany rady EURO 4500 VI sú určené pre verejné čerpacie stanice s pripojením k riadiacemu systému. Umožňujú integráciu unikátneho riešenia zkvapalňovania benzínových pár CleanAIR. Kombinujú všetky výhody ako flexibilitu, precíznosť, atraktívny a kompaktný dizajn pre všetky varianty a umožňujú doplnenie multimediálneho platobného terminálu OPT.



- ◆ Vynikajúci pomer cena/kvalita
- ◆ Mimoriadna spoľahlivosť
- ◆ Vysoká úroveň výrobných štandardov
- ◆ Moderný, príťažlivý a kompaktný dizajn

EURO 4500 VI



Petrotec

ELEKTRONICKÉ POČÍTADLO CEM

Vďaka jeho modulovej koncepcii pri použití najmodernejších technológií dosahuje vysokej úrovne spoľahlivosti a flexibility.

Protokoly komunikácie Petrotec, pulzné rozhranie, IFSF-LON, Er3, G a iné umožňujú použitie vo všetkých krajinách

- ♦ Riadi 2 výdajné miesta
- ♦ Riadi výdaj až 5 produktov z 10 výdajných pištolí
- ♦ Klávesnica predvoľby ceny alebo objemu
- ♦ Elektronický a elektromechanický totalizátor pre každú hadicu
- ♦ Monitoring tepelnej ochrany motora a činnosti ventilov
- ♦ Vnútorňa autodiagnostika
- ♦ Podsvietený 1" LCD displej (6-6-4) s vysokým kontrastom

SACIE ČERPADLO

- ♦ Čerpačí monoblok Petrotec, typ "RTF" - vysoko odolné objemové čerpadlo
- ♦ Integrovaný odlučovač plynov a spätný ventil na výstupe
- ♦ Bypass nastaviteľný do 3,5bar
- ♦ Trojfázové alebo jednofázové napájanie, 50 alebo 60Hz
- ♦ Filter z nerezovej ocele 100µm
- ♦ Pripojenie 1 1/2" 400mm dlhým pružným vlnovcom
- ♦ Maximálny prietok: 50 / 90 / 130 L/min
- ♦ Minimálny prietok: 5 L/min
- ♦ Elektromotor: 0,75 / 2,2kW (s tepelnou ochranou)
- ♦ Pracovný tlak: 1,3 / 3 bar

MERAČ

- ♦ Merač Petrotec, typ "PTF25-80" pre každú hadicu
- ♦ Štvorpiestový merač zaisťuje stabilné meranie s vysokou presnosťou +0,2%
- ♦ Maximálny tlak: 3bar
- ♦ Maximálny prietok: 130 L/min
- ♦ Minimálny prietok: 2,5 L/min
- ♦ Objem na otáčku: 0,5 L

KONŠTRUKCIA


- ♦ Základ: Pozinkovaná oceľ, dvojitý náter
- ♦ Karoséria: Nerezová oceľ (AISI 316)
- ♦ Plechy: Hliník, dvojitý náter

HADICE A PIŠTOLE

- ♦ Elaflex 5/8", 3/4" a 1"
- ♦ Automatická výdajná pištoľ ZVA Elaflex

NADŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- ♦ Stojan pre tlakový systém
- ♦ Prietok 90 alebo 130 L/min
- ♦ Prepínač prietoku (50/90 L/min)
- ♦ Jednofázové napájanie
- ♦ Predvoľba objemu a ceny
- ♦ Nerezový pružný záves hadice
- ♦ Prieľadítka
- ♦ Trhacia spojka medzi pištoľou a hadicou
- ♦ Farebné hadice a návleky
- ♦ Zákaznícke farebné prevedenie
- ♦ Interfejs pre iné zaradenia
- ♦ Satelit
- ♦ Odsávanie benzínových pár
- ♦ Monitorovanie odsávania benzínových pár
- ♦ Vyhrievanie elektroniky
- ♦ Hlasový modul
- ♦ Základový rám
- ♦ Multimediálny OPT

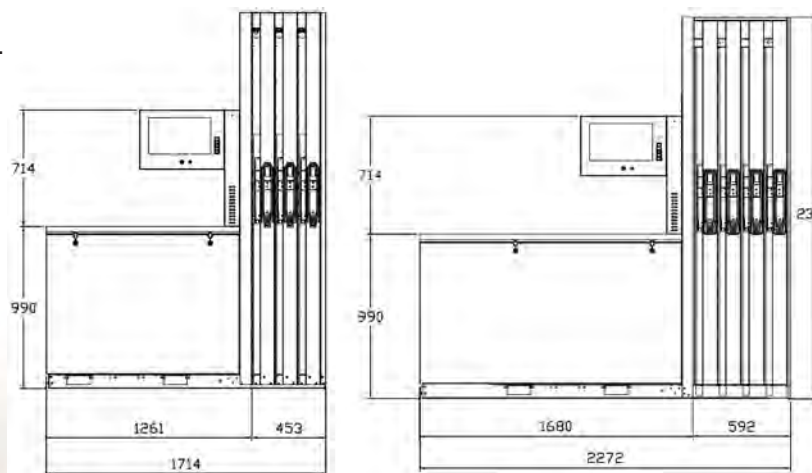

TECHPETROL s.r.o.

Kukučínova 4245
05801 Poprad, Slovensko
T/F: +421 52 7793664
mail@techpetrol.sk
www.techpetrol.sk

